


TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE AQUA-KEIL WAND

Gefälleprofil für den Wandanschluss bei Linienentwässerungen

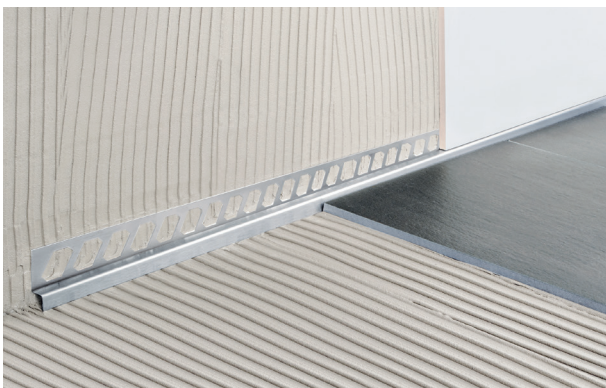


Eigenschaften

- > Einfache Montage bei ca. 2 % Gefälle
- > Schützend
- > Dekorativ
- > Zeitsparend
- > Systemprodukt zu allen Blanke Entwässerungsrinnen

Produktbeschreibung

BLANKE AQUA-KEIL WAND ist ein Gefälleprofil aus Edelstahl für ca. 2 % Gefälle für den optischen Anschluss bei Wandflächen, die an geneigten Bodenflächen z. B. bei Linienentwässerungen angearbeitet werden müssen. Blanke AQUA-KEIL WAND ist in der Ausführung für den rechten und linken Anschluss erhältlich.

Technische Daten



Lieferlänge:	0,98 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 24,0 mm
Lieferlänge:	1,48 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 32,0 mm
Lieferlänge:	2,00 m
Höhe:	H1: 6,0/8,0/10,0/11,0/12,5 mm H2: 40,0 mm
Profilstärke:	0,8 mm
Befestigungsschenkel:	38,0 mm
Material:	Edelstahl gebürstet Edelstahl verchromt Edelstahl Schwarz matt, Pulverlack beschichtet BLANKE NEW YORK EDITION, Pulverlack beschichtet (auf Anfrage)

Einsatzgebiete

BLANKE AQUA-KEIL WAND eignet sich zur Ausbildung des Anschlusses zwischen Bodengefälle und Wandbereich bei begehbaren Duschen, in denen Linienentwässerungen eingesetzt werden.

Verarbeitung

BLANKE AQUA-KEIL WAND mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profilloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Beim Zuschneiden des Profils immer an der breitesten Stelle abschneiden.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.