




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMAT

Entkopplungsmatte für den Einsatz im Innenbereich

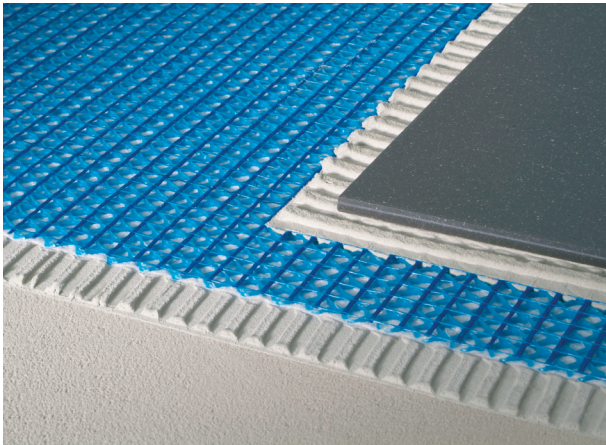

Eigenschaften

- > Entkoppelnd
- > Rissüberbrückend
- > Kein Hohlklang
- > Hohe Haftzugfestigkeit
- > Speziell unter großformatigen Belägen

Produktbeschreibung

Die BLANKE PERMAT ist eine spezielle Entkopplungsmatte für industrielle und private Anwendungen. Sie besitzt im Gesamtsystem eine hohe Biegesteifigkeit und ist somit auch für Holzuntergründe geeignet. Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Entkopplungsmatte.

Technische Daten

Breite:	97,0 cm
Länge:	62,0 cm
Stärke:	3,3 mm
Farbe:	Gewebe blau Untervlies weiß
Brandklasse:	B2
Reißfestigkeit nach DIN 53457:	468 N
Haftzugsfestigkeit:	0,94 N/mm ²
Verkehrslast bis:	7,5 KN/m ²
Punktbelastung:	15,96 kN

Einsatzgebiete

Untergründe müssen tragfähig und ohne Höhenversatz sein. Geeignet sind Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Zementestriche, Trockenestrich, Beton, alte Fliesen- und Natursteinbeläge, verklebte Parkettböden sowie Mischuntergründe. Auch für beheizte Konstruktionen geeignet. Desweiteren als Systemprodukt für BLANKE PERMATOP und BLANKE PERMATFLOOR geeignet. Der Untergrund muss trocken und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Die Ebenheit der zu entkoppelnden Flächen ist durch Nivellieren bzw. Spachteln herzustellen.

Verarbeitung

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 und DIN EN 12002 S1 mit Zahntraufel (6er) aufkämmen. BLANKE PERMAT Matten werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig mit dem Spezialvlies in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet dicht gestoßen und mittels Reibebrett angedrückt. Alle Matten sind auf einer Kopf- bzw. Längsseite mit einem Glasgitterüberstand von ca. 3,0 cm versehen. Nach Trocknung des Verlegemörtels wird der Fliesenkleber für die Fliesenverlegung gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Mit der entsprechenden Zahnleiste abgestimmt auf das Fliesenformat wird nass in nass der Dünnbettmörtel aufgekämmt und die Fliese eingelegt. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 12.04.2017