FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DISK FLEX-LINE

Flexibel anpassbares zweiteiliges Ablaufsystem für barrierefreie Duschplätze mit werkseitig angebrachtem selbstklebenden Abdichtungsflansch für die Verbundabdichtung BLANKE DISK

Abb.: Ablauf vorne/hinten

Technische Daten

BLANKE DISK FLEX-LINE
Entwässerungseinheit (Polypropylen ummantelt mit EPS)

Anschlussstutzen:	DN 40/DN 50 links/rechts DN 40/DN 50 vorne/hinten DN 50 senkrecht
Ablaufleistung:	DN 40 = 0,4 l/sec DN 50 = 0,6 l/sec DN 50 senkrecht = 0,8 l/sec
Sperrwasserhöhe:	DN 40 = 30 mm DN 50 = 50 mm
Einbauhöhe:	DN 40 = 56 mm DN 50 = 75 mm
Länge:	380 mm
Breite:	87 mm
Höhenausgleich EPS:	9 mm 19 mm
Siphon zweiteilig:	PP
Farbe	grau
Abdichtungsflansch:	Polyolefin-Schaum selbstklebend

FLEX-LINE ABDECKUNG MIT DESIGNEINLEGER

Material	Edelstahl
Breite:	6,0 cm
Länge:	90 cm 120 cm 160 cm
Kürzbar bis:	minimal 40 cm
Für Belagsdicken:	10 – 18 mm

Eigenschaften

> flexibel kürzbar
> geringe Aufbauhöhe
> an Fliesenstärke anpassbar
> hohe Ablaufleistung
> leichte Reinigung

Produktbeschreibung

Die BLANKE DISK FLEX-LINE setzt sich aus einer Entwässerungseinheit mit integriertem Siphon und werkseitig angebrachtem selbstklebenden Dichtflansch sowie einer in der Länge variabel an die Baustellensituation anpassbaren Edelstahlabdeckung mit Designeinleger zusammen. Die Entwässerungseinheit ist in der waagerechten Ausführung wahlweise für den Einbau seitlich links und rechts oder für die Entwässerung nach vorne und hinten sowie senkrecht nach unten konzipiert. Der werkseitig angebrachte Dichtflansch ermöglicht eine saubere Anbindung der Flächenabdichtung im Boden sowie an den angrenzenden Wandbereich und schafft so höchste Sicherheit. Die Edelstahlabdeckung ist in der Höhe von 10 bis 18 mm an den Belag anpassbar und wird mit dem Fliesenbelag verlegt und ausgerichtet.

Untergründe/Einsatzgebiete

Das flexible Ablaufsystem mit geringer Einbauhöhe und der hochwertigen, anpassbaren Edelstahlabdeckung für befliesbare, bodengleiche Duschen kann bei Sanierungen und Neubauten in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Hotels, Duschanlagen, Wellness- und Spa-Bereichen eingebaut werden. Systemprodukt zur Integration in das selbstklebende Verbundabdichtungssystem BLANKE DISK.

Verarbeitung

Entwässerungseinheit wird mit Fliesenkleber auf den sauberen Untergrund aufgeklebt und ausgerichtet. Nach Erhärtung des verwendeten Dünnbettmörtels erfolgt der fachgerechte
Anschluss an die Hausentwässerung mit anschließender Dichtigkeitsprüfung. Fach- und sachgerechten Estrich im Gefälle (ca. 2 %)
zu der Entwässerungseinheit erstellen. Der Estrich wird oberflächenbündig auf der als Abziehlehre nutzbaren Bauschutzkappe abgezogen. Nach Erreichen der Verlegereife den werkseitig aufgebrachten, selbstklebenden Abdichtungsflansch an Wand und Boden verkleben, anschließend die Verbundabdichtung BLANKE DISK erstellen. Bei der Verlegung der Bodenfliesen die Edelstahlabdeckung in die Entwässerungseinheit einsetzen und mit dem Fliesenbelag in Höhe ausrichten. Fuge zwischen Fliese und Edelstahl dauerelastisch mit neutralvernetzendem Silikon schließen. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Verfasser: JP – 02.12.2022
Korr.: MKT – 13.06.2025

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DIBA FLEX-LINE

Flexibel anpassbares zweiteiliges Ablaufsystem für barrierefreie Duschplätze mit werkseitig angebrachtem Abdichtungsflansch für die Verbundabdichtung BLANKE DIBA

Abb.: Ablauf links/rechts

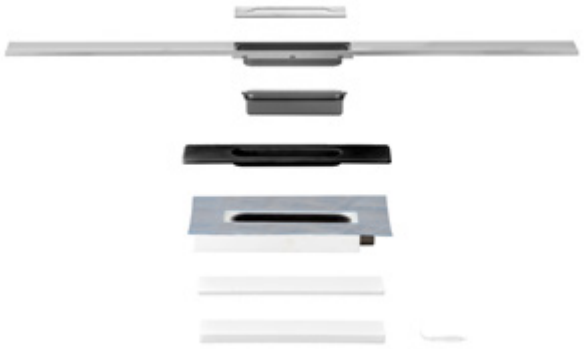

Technische Daten

BLANKE DIBA FLEX-LINE
Entwässerungseinheit (Polypropylen ummantelt mit EPS)

Anschlussstutzen:	DN 40/DN 50 links/rechts DN 40/DN 50 vorne/hinten DN 50 senkrecht
Ablaufleistung:	DN 40 = 0,4 l/sec DN 50 = 0,6 l/sec DN 50 senkrecht = 0,8 l/sec
Sperrwasserhöhe:	DN 40 = 30 mm DN 50 = 50 mm
Einbauhöhe:	DN 40 = 56 mm DN 50 = 75 mm
Länge:	380 mm
Breite:	87 mm
Höhenausgleich EPS:	9 mm 19 mm
Siphon zweiteilig:	Polypropylen (PP)
Farbe	grau
Abdichtungsflansch:	Polyäthylen/Vliesgewebe

FLEX-LINE ABDECKUNG MIT DESIGNEINLEGER

Material	Edelstahl
Breite:	6,0 cm
Länge:	90 cm 120 cm 160 cm
Kürzbar bis:	minimal 40 cm
Für Belagsdicken:	10 – 18 mm

Eigenschaften

> flexibel kürzbar
> geringe Aufbauhöhe
> an Fliesenstärke anpassbar
> hohe Ablaufleistung
> leichte Reinigung

Produktbeschreibung

BLANKE DIBA FLEX-LINE setzt sich aus einer Entwässerungseinheit mit integriertem Siphon und werkseitig angebrachtem Dichtflansch sowie einer in der Länge variabel an die Baustellensituation anpassbaren Edelstahlabdeckung mit Designeinleger zusammen. Die Entwässerungseinheit ist in der waagerechten Ausführung wahlweise für den Einbau seitlich links und rechts oder für die Entwässerung nach vorne und hinten sowie senkrecht nach unten konzipiert. Der werkseitig angebrachte Dichtflansch ermöglicht eine saubere Anbindung der Flächenabdichtung im Boden sowie an den angrenzenden Wandbereich und schafft so höchste Sicherheit. Die Edelstahlabdeckung ist in der Höhe von 10 bis 18 mm an den Belag anpassbar und wird mit dem Fliesenbelag verlegt und ausgerichtet.

Untergründe/Einsatzgebiete

Das flexible Ablaufsystem mit geringer Einbauhöhe und der hochwertigen, anpassbaren Edelstahlabdeckung für befliesbare, bodengleiche Duschen kann bei Sanierungen und Neubauten in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Hotels, Duschanlagen, Wellness- und Spa-Bereichen eingebaut werden. Systemprodukt zur Integration in das Verbundabdichtungssystem BLANKE DIBA.

Verarbeitung

Entwässerungseinheit wird mit Fliesenkleber auf den sauberen Untergrund aufgeklebt und ausgerichtet. Nach Erhärtung des verwendeten Dünnbettmörtels erfolgt der fachgerechte Anschluss an die Hausentwässerung mit anschließender Dichtigkeitsprüfung. Fach- und sachgerechten Estrich im Gefälle (ca. 2 %) zu der Entwässerungseinheit erstellen. Der Estrich wird oberflächenbündig auf der als Abziehlehre nutzbaren Bauschutzkappe abgezogen. Nach Erreichen der Verlegereife den werkseitig aufgebrachten Abdichtungsflansch an Wand und Boden verkleben, anschließend die Verbundabdichtung BLANKE DIBA erstellen. Bei der Verlegung der Bodenfliesen die Edelstahlabdeckung in die Entwässerungseinheit einsetzen und mit dem Fliesenbelag in Höhe ausrichten. Fuge zwischen Fliese und Edelstahl dauerelastisch mit neutralvernetzendem Silikon schließen. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Verfasser: JP – 02.12.2022
Korr.: MKT – 13.06.2025