



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMATFLOOR

Die leichte Alternative zum Estrich







BILDQUELLE: FLIESEN STEULER

DÄMMEN STATT ESTRICH

Das innovative Bodensystem

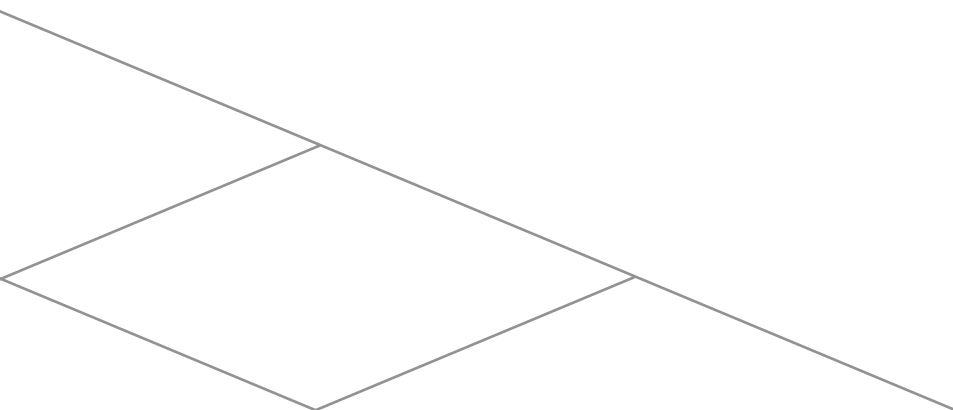

EXTREM LEICHT UND SCHNELL VERLEGT

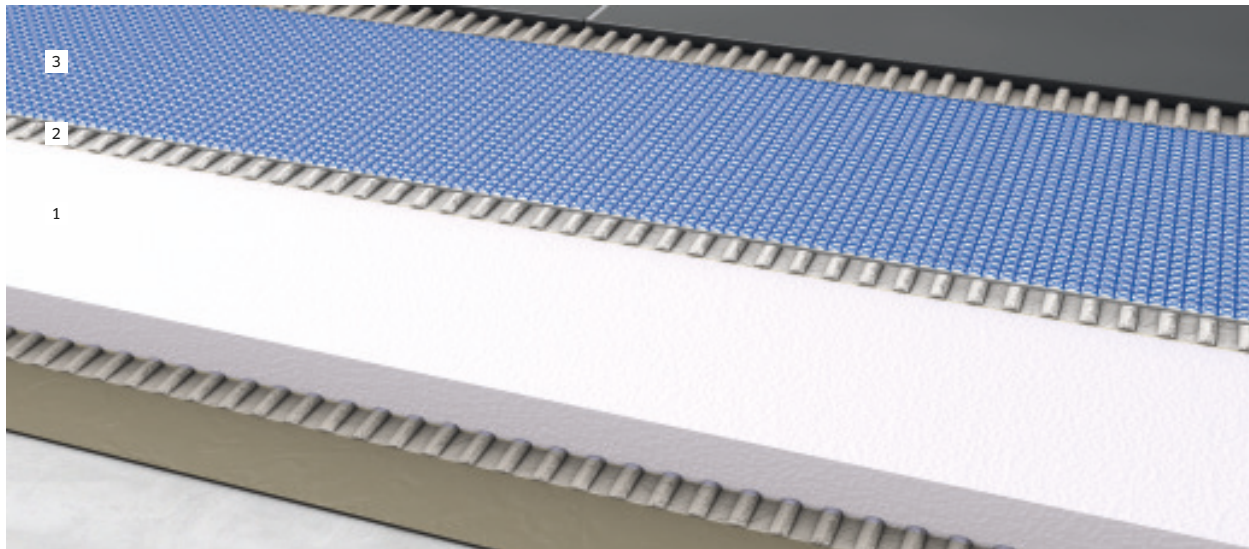

SYSTEMBESTANDTEILE 1 BLANKE PERMATFLOOR Dämmung 2 BLANKE GLUEMAX 3 BLANKE PERMAT inkl. Randdämmstreifen

DIE LEICHTE ALTERNATIVE ZUM ESTRICH


- > Geringes Gewicht, dadurch auch im Bestand leicht plan- und einsetzbar
- > Wärme- und trittschalldämmend – warmer, schall-reduzierter Fußbodenaufbau
- > Kurze Bauzeit ohne Trocknungsphase – sofort begehbar
- > Geringe Aufbauhöhe ab 3,5 cm und dennoch hochbelastbar
- > Einfache und schnelle Verlegung durch nur ein Gewerk
- > Für alle Untergründe und viele Anwendungssituationen geeignet

BLANKE PERMATFLOOR ist ein Bodensystem, das geradezu ideal für die Sanierung und Modernisierung von Bestandswohnungen geeignet ist. Dank des geringen Gewichtes und der überaus niedrigen Aufbauhöhe bietet das estrichfreie System einen idealen Untergrund für den Oberboden. Auch ist das innovative Bodensystem aufgrund der hochbelastbaren und wärmedämmenden Hartschaumplatte besonders trittschalldämmend. Bei 40 mm Dämmstoffdicke liegt das Trittschallverbesserungsmaß bei 11 dB.

Architekten, Bauherren und Verarbeiter profitieren gleichermaßen von der Kombination der langjährig bewährten, armierenden Belagsträgermatte BLANKE PERMAT mit der wärme- und trittschalldämmenden Hartschaumplatte. BLANKE PERMATFLOOR ist im Vergleich zu Estrich extrem leicht und somit bei verschiedenen Baumaßnahmen und Nutzungen einfach und schnell verlegt. Alle Beteiligten sparen Zeit und Geld durch die entfallenden Trocknungszeiten. Das System kann unmittelbar betreten und der Oberbelag schon am nächsten Tag verlegt werden. Die geringe Aufbauhöhe und der Qualitätsanspruch des zertifizierten Gesamtsystems sorgen zudem für Planungssicherheit, da nur ein Handwerker, der Fliesenleger, für den kompletten Bodenaufbau zuständig ist.

Ob im Keller, Erdgeschoss oder unterm Dach, ob in Arztpraxen oder Wohnräumen, ob bei Kernsanierungen, Modernisierungen oder Neubauten: Das innovative Fußbodensystem BLANKE PERMATFLOOR ist vielseitig einsetzbar.



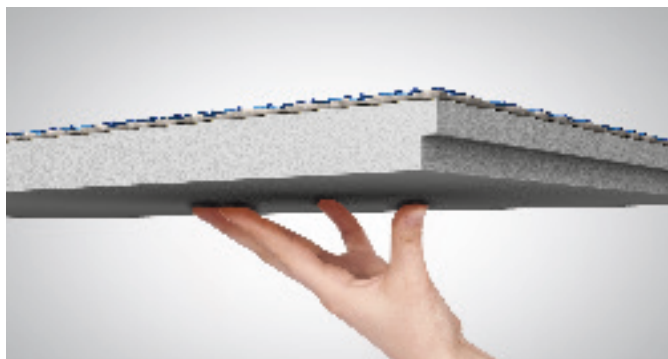


EXTREM LEICHT

Ein Flächengewicht von nur 4 kg/m² wirft nicht die Frage nach der statischen Belastbarkeit (z. B. Altbau-Holzbalkendecke) auf. Dem stehen ca. 90 kg/m² beim Estrich entgegen. Dabei ist das leichte System mit 2 kN/m² Verkehrslast belastbar.



DOPPELT DÄMMEND

Der innovative Fußbodenaufbau ist gleichzeitig wärme- und trittschalldämmend (11 dB) und erhöht so maßgeblich das Wohn- oder Arbeitsklima.

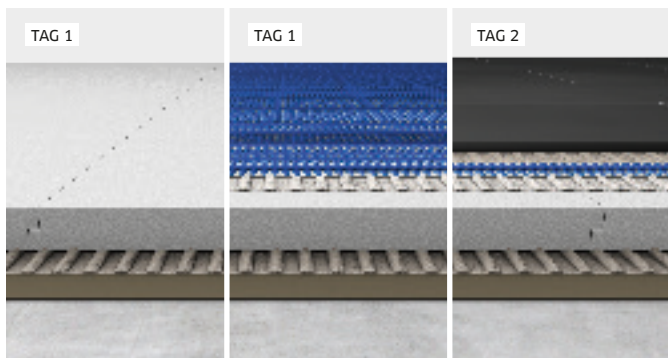


KONKURRENZLOS SCHNELL

Durch die Verlegung ohne Trocknungsphase ist das System sofort begehbar und nach nur einem Tag befließbar.




BESONDERS FLACH

Aufgrund der minimalen Aufbauhöhe ab 3,5 cm und der maximalen Belastbarkeit ist das System ideal für den Austausch von Altestrich.

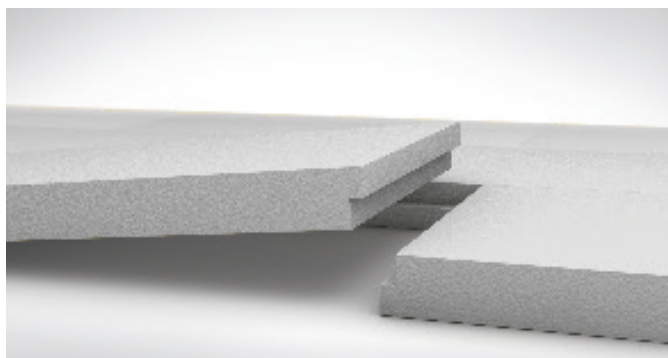

ENORM EINFACH

Der komplette Bodenaufbau erfolgt einfach, sicher und schnell durch nur einen verantwortlichen, qualitätsbewussten Verarbeiter - den Fliesenleger. Die Bauzeitenplanung wird dadurch deutlich verbindlicher und die Kommunikation vereinfacht.

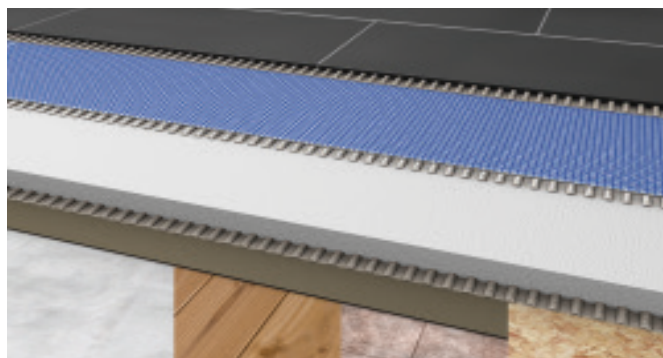

VIELSEITIG EINSETZBAR

Das multifunktionale Boden-System ist auf verschiedensten Untergründen einsetzbar: Rohdecke, alten Fliesen, Holzdielen und OSB-Platten. Egal ob Keller oder Dach, Alt- oder Neubau, Wohnung oder Arztpraxis. Ein echter Allrounder.




TECHNISCHE DATEN



Länge/Breite:	100 × 50 cm
Dämmstoff:	30, 40, 50 und 60 mm (weitere Höhen auf Anfrage)
Stufenfalz:	10 × 20 mm vierseitig, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung [DIN EN 13163 und DIN 4102 (B1)]
Wärmeleitgruppe:	WLS 035
Rohdichte:	30 kg/m ³
Brandklasse:	B1
Trittschallminderung:	Bewertung nach ISO 717-2 = 11 dB
Verkehrslast:	bis 2,0 kN/m ²
Flächengewicht:	4 kg/m ² ohne Belag


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt sowie der Verlegeanleitung.

Querschnitt BLANKE PERMATFLOOR
(rd. 45 mm plus Fliese)

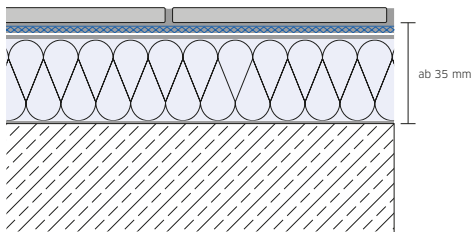

Querschnitt konventioneller Fußbodenaufbau
mit Estrich

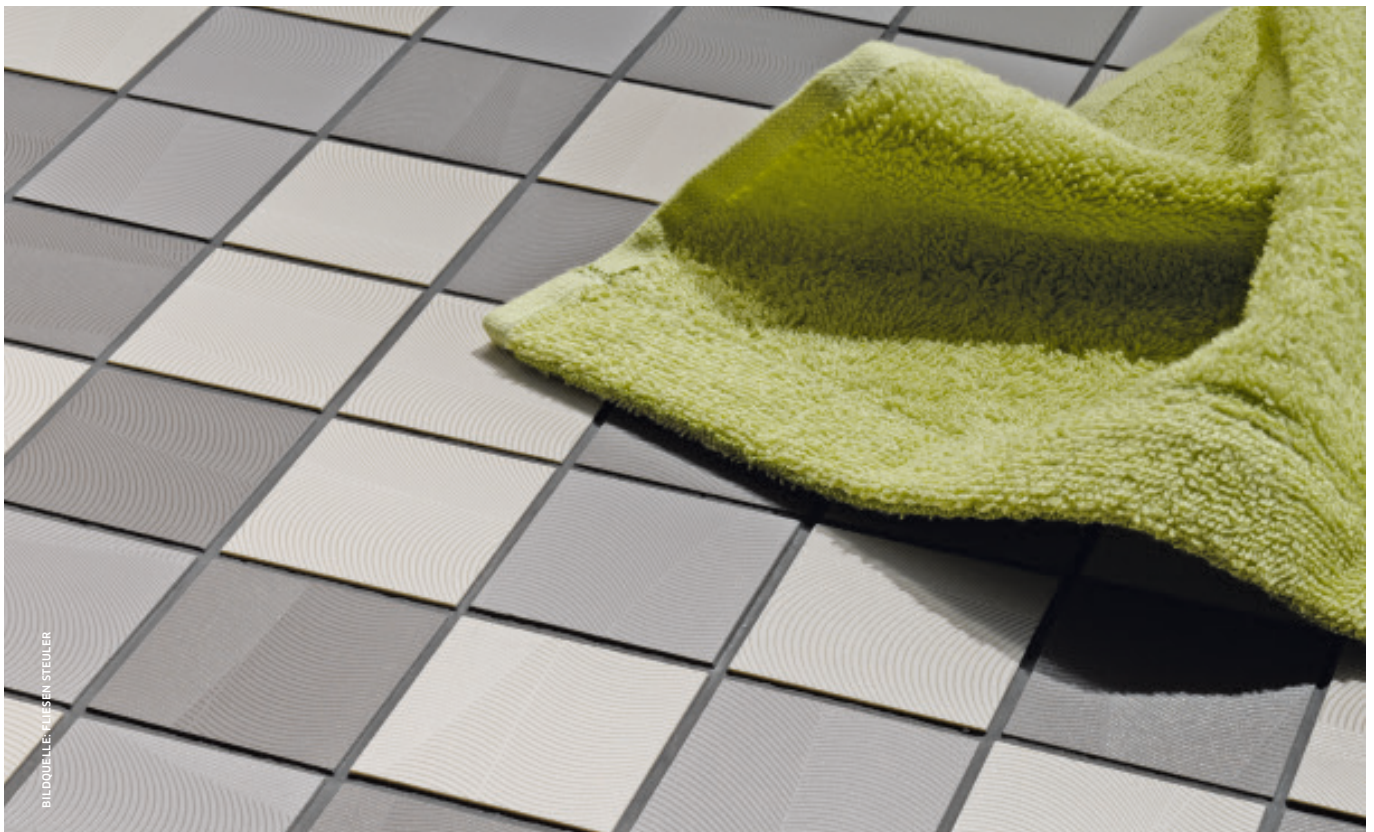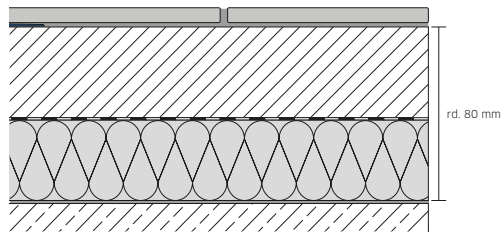

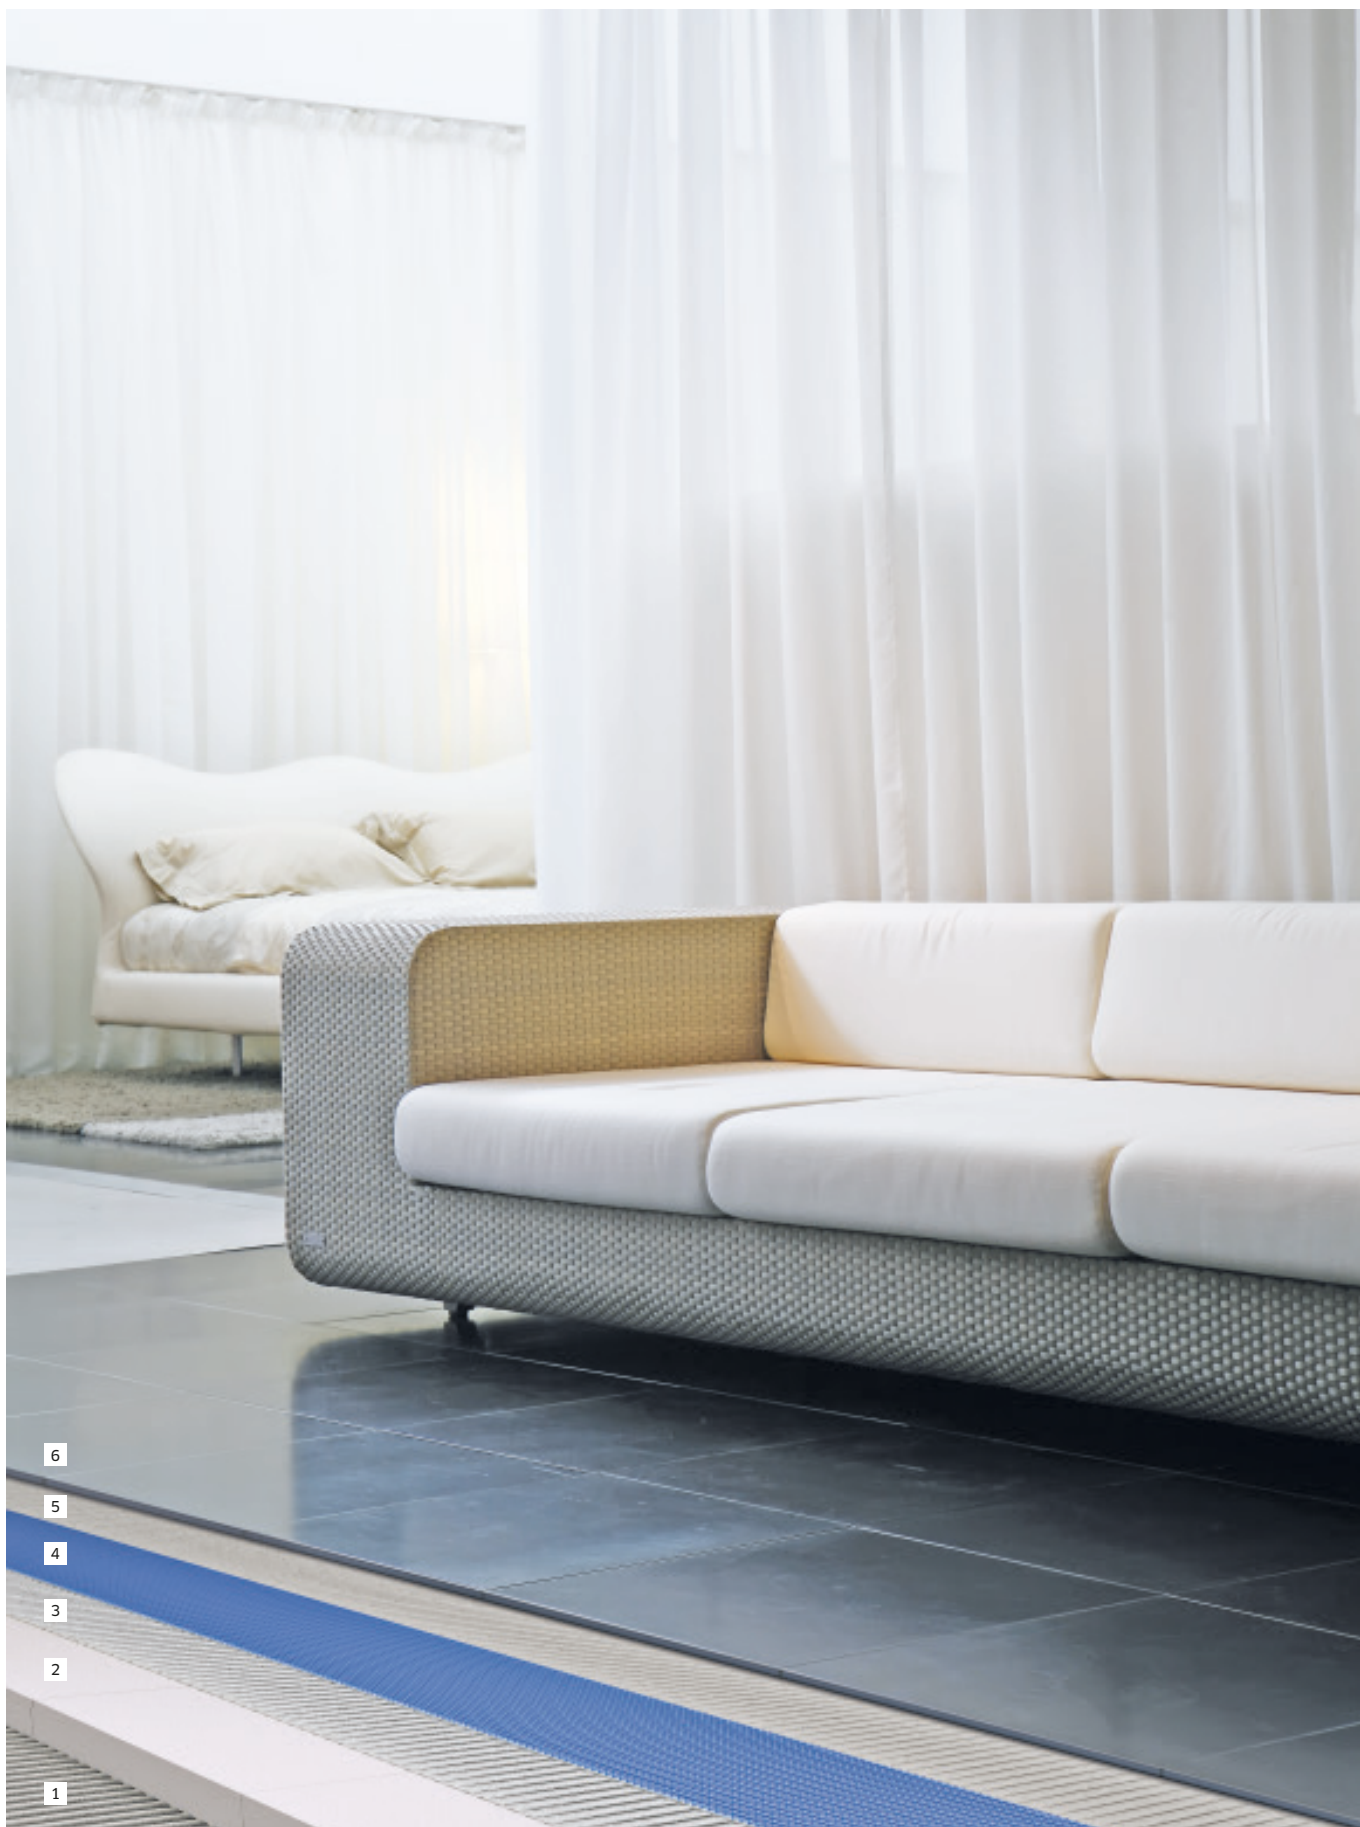

1 Flexklebermörtel 2 BLANKE PERMATFLOOR Dämmung 3 BLANKE GLUEMAX 4 BLANKE PERMAT 5 Flexklebermörtel 6 Oberbelag

Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de

