




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

# BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL

Balkonprofil für Fliesenabschlüsse

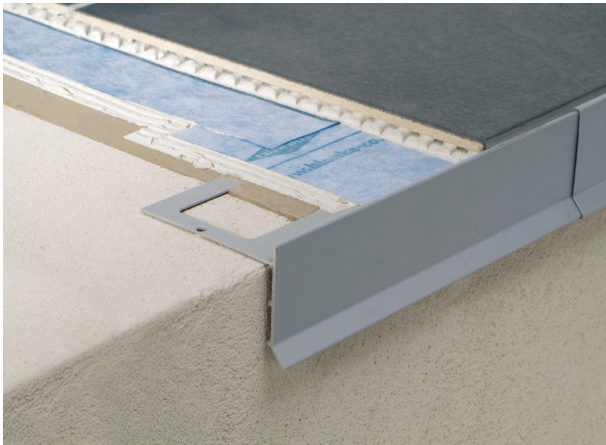

### Eigenschaften

- > Farbstabil
- > UV- und witterungsbeständig
- > Schützt die freien Randbereiche

### Produktbeschreibung

Der BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL ist ein Balkonprofil für den Fliesenabschluss. Es schützt die freien Randbereiche vor Verwitterung und Zersetzung und sorgt für einen sauberen Randabschluss. Die schräg abknickende Schenkelunterseite dient als Tropfkante und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. Komplettiert wird das System durch Verbinder, Außen sowie Innenecken.

### Technische Daten

Lieferlänge:	2,5 m
Belagsstärke:	8,5 mm (nur mittelgrau) 10,5 / 12,5 mm
Abdeckhöhe:	50 / 80 mm
Profilstärke:	1,5 mm
Befestigungsschenkel:	88,7 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	mittelgrau, altkupferbraun, edelstahlmetallic

#### BLANKE BALKON-AW Außenecke 90°:

Abdeckhöhe:	50 / 80 mm
Höhe:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Außenmaß:	240 x 240 mm

#### BLANKE BALKON-AW Innenecke 90°:

Abdeckhöhe:	50 / 80 mm
Höhe:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Außenmaß:	150 x 150 mm

#### BLANKE BALKON-AW Verbinder:

Abdeckhöhe:	50 / 80 mm
Höhe:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm

#### BLANKE BALKON-AW Außenecke 135°:

Abdeckhöhe:	50 / 80 mm
Höhe:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm

### Einsatzgebiete

Der BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL wird im System ohne Drainage mit der BLANKE DIBA Abdichtung auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.

### Verarbeitung

Das BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL wird mit dem gelochten Befestigungsschenkel auf den Estrichrand in eine Kontaktschicht aus Dünnbettkleber eingebettet und vollflächig überspachtelt. Im vorderen Schenkelbereich des Profils muss eine „Raupe“ des Kleb- und Dichtstoffes BLANKE DIBA-COLL aufgetragen werden, womit das Abdichtband BLANKE DIBA 20 miteingeklebt wird. Danach die BLANKE DIBA 100, von den Befestigungsschenkeln ausgehend, vollflächig verkleben.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

### Blanke System GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 21.03.2017